


ENCHUFE RÁPIDO AUTORROSCANTE

ROSCA BSP

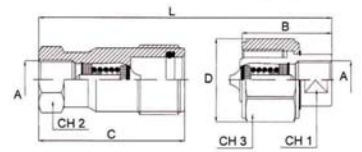

HEMBRA	MACHO	A	B	C	D	L	CH1	CH2	CH3	PN
20800804*	20800704*	1/4"	39	50	31	72	17	19	28	500
20800806*	20800706*	3/8"	44	58	38	83	20	27	34	450
20800808	20800708	1/2"	47	75	47	100	27	32	42	400
20800812	20800712	3/4"	50	91	56	118	32	38	50	350
20800816	20800716	1"	69	89	60	120	41	45	60	300
20800820	20800720	1.1/4"	70	105	79	141	50	55	65	250
20800824	20800724	1.1/2"	72	105	90	141	55	60	70	220
20800832	20800732	2"	85	130	135	172	80	80	220	150

Material: acero al carbono

Válvulas de acero templado

Juntas de goma nitrilo estándar

Anillos antiextrusión de teflón


Válvulas esféricas cincadas en blanco

Rango de temperatura de funcionamiento con juntas estándar: -20°C / +110° C

*Disponibles en rosca NPT

ENCHUFE RÁPIDO DE BOLA AUTORROSCANTE

ROSCA NPT PARA 700 BAR DE PRESIÓN



HEMBRA	MACHO	A	B	C	D	L	CH1	CH2	PN
20800804	20800704	1/4"	32,5	60,8	28	74,5	19	22	700
20800806	20800706	3/8"	40	72,3	35	86,9	32	24	700

Mecanismo de acoplamiento roscado

Material: acero al carbono

Válvulas esféricas

Válvulas esféricas de acero al carbono

Válvulas esféricas cincadas en blanco

Juntas estándar de caucho nitrílico

Anillos antiextrusión de teflón

Rango de temperatura de funcionamiento con juntas estándar: -20°C / +110° C