

SERIE FLUID 20

Presión de trabajo recomendada: 0 - 12 bar (Presión máxima 30 bar)

Conexión rápida automática según normativa ISO 6150-B-12.




CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-20N

REF.	DESCRIPCIÓN
FLUID-20N-H3/8	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Hembra 3/8" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-M3/8	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 3/8" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-M1/2	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-E10	CONEXIÓN "SERIE N" Esp.Mang. 10 mm. - Acero y Latón Niquelado

CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-20N

REF.	DESCRIPCIÓN
NE-20H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8" - Acero
NE-20M-1/4	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4" - Acero
NE-20M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8" - Acero
NE-20M-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2" - Acero
NE-20E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm.- Acero

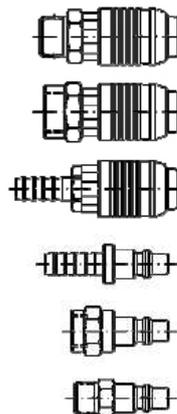

SERIE FLUID 30

Presión de trabajo recomendada: 0 - 12 bar (Presión máxima 30 bar)

Conexión rápida automática según normativa ISO 6150-B-12.



REF.	DESCRIPCIÓN
FLUID-30	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-M3/8	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 3/8" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-M1/2	CONEXIÓN "SERIE N" Rosca Macho 1/2" - Acero y Latón Niquelado
FLUID-20N-E10	CONEXIÓN "SERIE N" Esp.Mang. 10 mm. - Acero y Latón Niquelado

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-30: NE-30

REF.	DESCRIPCIÓN
NE-30E	ACOPLAMIENTO Espiga para manguera de 14 mm.- Acero niquelado
NE-30H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8" - Acero niquelado
NE-30H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2" - Acero niquelado
NE-30M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2" - Acero niquelado

