


ENCHUFE RÁPIDO CARA PLANA

ROSCA BSP PARA DIN 3852 TIPO X

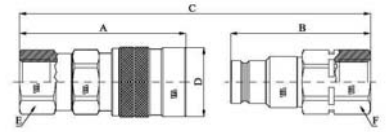


mm	Pulgadas	Galga	HEMBRA	MACHO	DIÁMETRO	A	B	C	D	E	F
6,3	1/4"	-4	20805904AM	20805804AM	1/4"	63,6	52,1	A+B-11,1	ø28	24	22
			20805904AGM	20805804AGM	3/8"	63,6	53,6	A+B-11,1	ø28	24	22
10	3/8"	-6	20805906AM	20805806AM	3/8"	74,9	62,5	A+B-15,9	ø32	27	27
			20805908AM	20805808AM	1/2"	77,9	65,5	A+B-15,9	ø32	27	27
12,5	1/2"	-8	20805908AGM	20805808AGM	1/2"	84,7	72,5	A+B-17,1	ø38	34	34
			20805912AM	20805812AM	3/4"	86,7	74,5	A+B-17,1	ø38	34	34
20	3/4"	-12	20805912AGM	20805812AGM	3/4"	105,9	88,5	A+B-21,7	ø48	41	41
			20805916AM	20805816AM	1"	108,9	91,5	A+B-21,7	ø48	41	41
25	1"	-16	20805916AGM	20805816AGM	1"	114,5	89,8	A+B-22,9	ø55	50	50

TAMBIÉN DISPONIBLES EN ROSCAS SAE / UNF

ENCHUFE RÁPIDO PUNZÓN

ROSCA BSP PARA DIN 3852 TIPO X

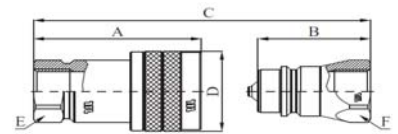

mm	Pulgadas	Galga	HEMBRA	MACHO	DIÁMETRO	A	B	C	D	E	F
6,3	1/4"	-4	20805704M	20806204M	1/4"	48,8	34,5	A+B-14,2	ø24	17	17
10	3/8"	-6	20805706M	20805606M	3/8"	57,8	40	A+B-17,5	ø30	22	22
12,5	1/2"	-8	20805708M	20805608M	1/2"	67	45	A+B-21,8	ø38	27	27
20	3/4"	-12	20805712M	20805612M	3/4"	83,5	56,5	A+B-26,7	ø45	34	34
25	1"	-16	20805716M	20805616M	1"	97,9	64,5	A+B-32,7	ø52	41	41
31,5	1.1/4"	-20	20805720M	20805620M	1.1/4"	118	75	A+B-43	ø69	50	50
40	1.1/2"	-24	20805724M	20805624M	1.1/2"	133	84	A+B-49	ø83	60	60

TAMBIÉN DISPONIBLES EN ROSCAS MÉTRICAS SERIES LIGERA Y PESADA