


ENCHUFE SOTERRADOS

ESPECIAL PARA CONTENEDORES DE SOTERRADOS

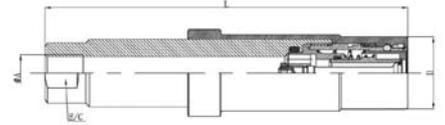

HEMBRA	A	DN	L	D	E/C
20806006	3/8	10	164	33	24

Material: acero al carbono

Juntas de NBR

Rango de temperatura de funcionamiento con juntas estándar: -20°C / +100° C

Máxima presión trabajo conectado: 350

Presión de rotura conectado: 1.200



CAMIONES RECOGIDA BASURA



CONTENEDORES SOTERRADOS